

プロスカット

PROSCUT

PCM-15

～QUALITY CUT FOR PROFESSIONALS～



オンデマンド 卓上カッターの決定版!

298,000円(税別)

名刺用スリッターユニット標準搭載 (PM0、PM1、PM2のいずれかを選択可能)
はがきスリッターユニット 60,000円 (税別)

自己研磨
機構による **超耐久刃**

A4ノビ紙対応
A4ベタチラシ・ベタDMもカット

多彩なレイアウトに対応
15種類のカットモード

クラス**最高速!**
名刺100枚 約**45秒**
※シングルカットモード

豊富なオプションスリッター
ミシン目・すじ押し

LEDビームセンターゲージによる
スピードセンター合わせ

■A4からベタチラシ(200×283mm)や4面ベタDM(97×141mm)切り出し可能 ■カットマーク読取機構で、1枚1枚裁断位置を自動修正 ■用紙面付・伸縮誤差は、0.1mm単位で調整可能
■静音設計で静かな作動音を実現 ■クラス最大容量の余白箱搭載 ■紙詰まり除去が容易

インターテクノ株式会社
Inter-Techno Co.,Ltd.

商品仕様

■ 対応用紙	寸法 A4判(幅210×長さ297mm) A4ノビ(幅225・235×長さ320mm) 郵政はがき4面台紙(幅200×長さ296mm) 厚み t=0.08~0.3mm(坪量64~280g/m ²) 紙質 普通紙、上質紙、コート紙、マット紙(カール紙不可) 紙色 白および白に近い淡色(濃色・半透明不可)	■ 調整機能	先端余白調整 ±2.0mm カットマーク位置調整 ±2.0mm 送りカット寸法 ±0.5mm 送りドブ寸法 ±0.3mm 用紙幅方向調整 ±3mm 速度切り替え 高速/低速モード (t=0.15未満、t=0.25以上は低速モード推奨)
■ 送りカット	カットモード15パターン選択	■ オプション スリッター	全23種類(名刺・はがき・ミシン目・すじ押し・他)
■ スリッターカット	スリッターユニット交換方式	■ 機 体	寸法 幅525×奥行456×高さ292mm(名刺受け装着時) 重量 約26kg
■ 用紙積載量	最大10mm(厚み0.2mm用紙で約50枚)	■ 電 源	AC100V 50/60Hz
■ 送りカット 自動補正	2種類のカットマークに対応	■ 電源入力	最大0.75A
■ カット速度	高速モード 約45秒(名刺100枚、シングルカット時) 低速モード 約60秒(名刺100枚、シングルカット時)	■ 電 力	最大38W
		■ 使用環境	温度10~40℃ 湿度50%以上(結露なきこと)

主な特徴



可動給紙トレイ

可動給紙トレイ+LEDビームセンサーゲージで左右プリントズレを一発調整。



用紙位置合わせ調整ダイヤル

調整ダイヤルで用紙のセンター位置を調整できます。




LEDビーム センターゲージによる用紙センター合わせ

カット前にあらかじめ用紙のセンター合わせが可能。テストカットの無駄を省きます。



給紙部フルオープン

給紙部がフルオープンします。邪魔なものがないので紙詰まり除去が簡単です。

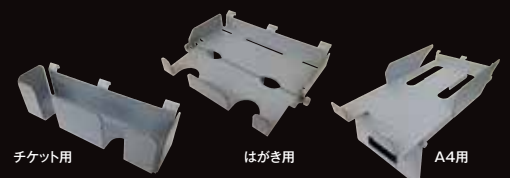

オプション 製品受(はがき用・チケット用・A4用)

名刺はもちろん、はがきやチケット・2つ折カードのほかA4チラシにも対応。



対応カットマーク

2種類のカットマークに対応。

製造販売元

インターテクノ株式会社

本社

〒124-0012 東京都葛飾区立石3-7-9
TEL:03-5671-6552 FAX:03-5671-6553

工場

〒300-1403 茨城県稲敷郡河内町金江津645
TEL:0297-86-3131 FAX:0297-86-2841

<http://www.intertekno.jp>

お問い合わせやご相談は当店へ…

商品に関するお問い合わせはこちらまで 0297-86-3133

●本カタログの掲載商品及び仕様は、2012年12月現在のものです。
●価格・仕様・カラーなどは商品改良時に予告なしに変更することがありますのでご了承ください。